


INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA ŻALUZJI DREWNIANYCH I ALUMINIOWYCH 25mm

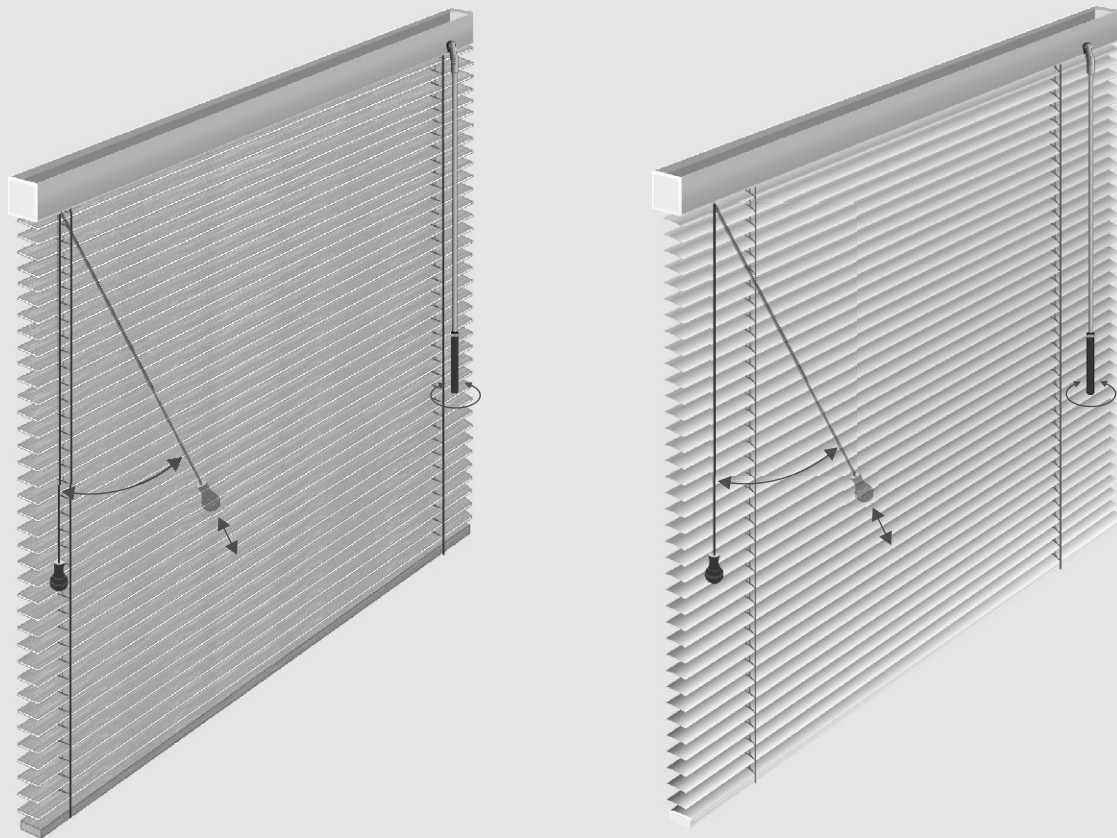

OBŚLUGA

- Do regulacji kąta nachylenia lameli służy pręt obsługowy .
- Do podnoszenia i opuszczania żaluzji służą dwa lub więcej sznurów, zespolonych ze sobą jednym uchwytem.
- Aby podnieść żaluzję należy powoli ciągnąć sznur pionowo w dół.
- Aby opuścić żaluzję należy skierować sznur do środka żaluzji, pociągnąć w dół aż do zwolnienia mechanizmu samoblokującego, a następnie powoli popuszczać.
- Aby wyregulować kąt ustawienia lameli należy powoli obracać pręt obsługowy aż do pojawienia się oporu, w innym przypadku grozi to uszkodzeniem mechanizmów.
- Podnosić żaluzję można tylko do uzyskania oporu, w innym przypadku grozi to uszkodzeniem mechanizmów.
- Obsługiwać żaluzję jedynie wtedy gdy w przestrzeni poruszających się lamel nie znajdują się żadne przedmioty.

PIELĘGNACJA

- Zakurzone żaluzje czyścić używając miękkiej szmatki.
- W przypadku remontu pomieszczenia lub innego zagrożenia zabrudzeniem lub uszkodzeniem, żaluzje należy zdemontować.

WŁAŚCIWOŚCI

- Lamele z drewna Basswood i Bambus są materiałem naturalnym i w związku z tym, dostarczone żaluzje mogą nieznacznie różnić się od wzorów w katalogu.
- Dopuszczalne są niewielkie różnice w odcieniach i fakturze pomiędzy poszczególnymi lamelami z drewna Basswood i Bambus oraz nieznaczne ich wykrzywianie się, i nie stanowi to podstawy do reklamacji wyrobów.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za:

- Uszkodzenia mechaniczne oraz uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu.
- Za utratę estetyki w wyniku zabrudzenia, uszkodzenia środkami chemicznymi itp.
- Przeróbki oraz naprawy dokonane przez klienta, w wyniku których nastąpiło uszkodzenie żaluzji.
- Zdrapania powierzchni oraz uszkodzenia elementów powstałe podczas transportu rozpakowywania i montażu.



UWAGA:

Sznury obsługowe żaluzji w szczególnych sytuacjach mogą być zagrożeniem dla małych dzieci . Należy zadbać aby dziecko nie miało do nich dostępu.