


Basswood 50


Materiał	Drewno Basswood
Szerokość	50 mm
Długość	270 cm
Ciężar	70 g / m
Grubość	2,8 mm
Trwałość koloru	≥ 5
Czyszczenie	Wilgotną szmatką

ŻALUZJE DREWNIANE 50 MM – STANDARD

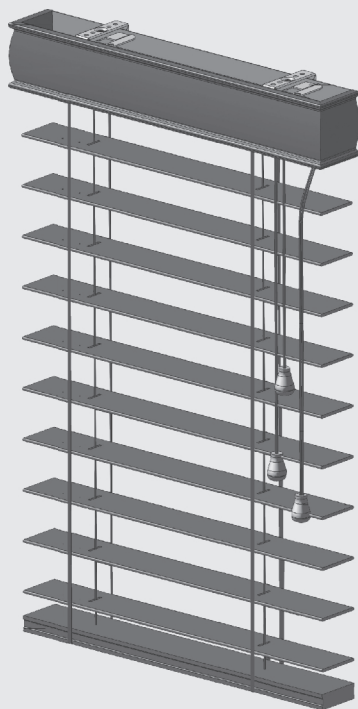

- Maksymalna powierzchnia żaluzji do 5 m² (zalecana).
- Maksymalna wysokość żaluzji – 250 cm (zalecana).
- Minimalna szerokość żaluzji – 45 cm. Przy szerokościach mniejszych od 62 cm, sznurki do obracania lameli znajdują się zawsze po przeciwnej stronie niż sznurek do podnoszenia żaluzji.
- Standardowe kolory sznurków i drabinek dobrane są do koloru drewna wg próbnika. Inny kolor na życzenie – bez dopłaty.
- Standardowo stosowana jest drabinka sznurkowa. Możliwość zastosowania drabinki taśmowej 25 lub 38 mm za dopłatą według cennika.
- Możliwość zastosowania prowadzenia bocznego za dopłatą wg cennika.
- Standardowo stosuje się czołową maskownicę szyny górnej – osłona typu karniszowego (z boczkami) dostępna za dopłatą.
- Standardowo stosuje się wieszaki typ A. Wieszaki uniwersalne typ B dostępne za dopłatą.
- Istnieje możliwość zastosowania napędu korbowego lub elektrycznego za dopłatą wg. cennika.

OPCJE UCHWYTÓW MONTAŻOWYCH - STANDARD

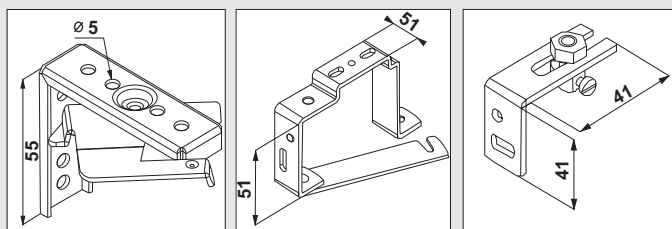


Wieszak standard
Typ "A"

Wieszak uniwersalny
Typ "B"


Uchwyt żyłki
ocynkowany

ŻALUZJE DREWNIANE 50 MM – CLASSIC

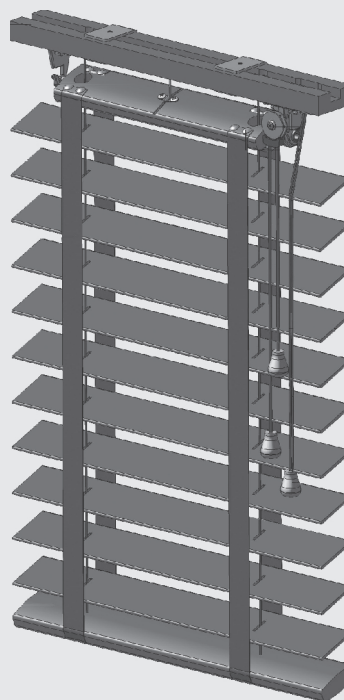

- Maksymalna powierzchnia żaluzji drewnianych do 4 m² – (zalecana).
- Maksymalna wysokość żaluzji drewnianych – 250 cm (zalecana).
- Minimalna szerokość żaluzji – 45 cm.
- Standardowe kolory sznurków i drabinek dobrane są do koloru drewna – wg próbnika. Inny kolor na życzenie – bez dopłaty.
- Standardowo stosowana jest drabinka taśmowa 25mm. Możliwość zastosowania drabinki sznurkowej lub taśmowej 38 mm bez dopłaty.
- Ze względów estetycznych nie stosuje się prowadzenia bocznego. Na życzenie istnieje jednak możliwość jego wykonania za dopłatą wg cennika żaluzji drewnianych STANDARD.
- Istnieje możliwość zastosowania - zamiast mechanizmu „sznur/sznur” mechanizmu z pokrętkiem do obracania żaluzji.
- Mechanizmy „sznur/sznur” dostępne w kolorach złotym patynowanym lub srebrnym. Mechanizm z pokrętkiem dostępny w kolorze złotym patynowanym.
- Standardowo stosuje się wieszaki typ C. Wieszaki kątowe typ F dostępne za dopłatą.

OPCJE UCHWYTÓW MONTAŻOWYCH - CLASSIC

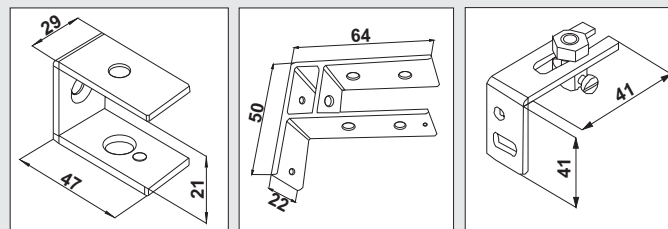

Wieszak standard
Typ "C"

Wieszak kątowy
Typ "F"

Uchwyt żyłki
ocynkowany

ORIENTACYJNE WYSOKOŚCI PAKIETU ŻALUZJI STANDARD I CLASSIC

Wysokość żaluzji [cm]	Wysokość pakietu podciągniętych żaluzji [cm]	
	Drabinka taśmowa	Drabinka sznurkowa
100	19	17
150	24	21
200	29	25
250	34	29
300	39	33
350	44	37

UWAGI :

- Lamle z drewna Basswood są materiałem naturalnym- dostarczone żaluzje mogą nieznacznie różnić się od wzorów w katalogu.
- Dopuszczalne są niewielkie różnice w odcieniach i fakturze pomiędzy poszczególnymi lamelami oraz nieznaczne ich wykrzywianie się i nie stanowi to podstawy do reklamacji wyrobów.
- Przeciętna waga 1 m² żaluzji drewnianych wynosi około 2 kg.
- Żaluzje, które przekraczają zalecane maksymalne wymiary (wysokość lub powierzchni), wykonane będą bez gwarancji producenta.
- Maksymalne szerokości żaluzji wynikają z największych dostępnych długości elementów drewnianych.
- Wysokość żaluzji mierzona jest po jej zamknięciu.